




IBECO PE kulventil

PE100RC, SDR11; vatten PN16, gas PN10

Ventilerna kan användas i alla typer av PE-rörledningar där mediet är vätska eller gas. Ventilens maximala arbetstryck motsvarar rörledningens arbetstryck. Ventilen är helt tillverkad av PE 100RC, den innehåller inga stålelement. Ventilen öppnas eller stängs genom att vrida ventilhuvudet 90°. Ventilen kan arbeta i ett delvis öppet läge.

- Fullt genomlopp
- Roterar 90° från stängd till öppen
- Kan arbeta i delvis öppet läge

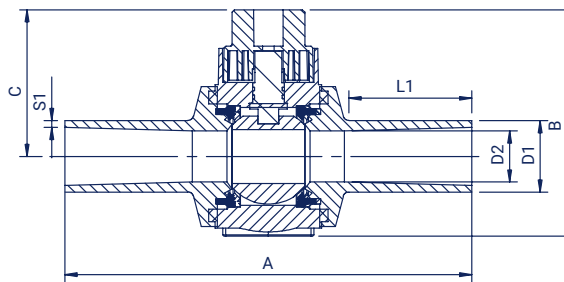

APPLIKATIONER:

- Vatten
- Gas

PÅ FÖRFRÅGAN:

- Andra dimensioner
- Andra SDR-klasser

ADAPTER:

- Adapter för klickgarnityr, se sid 281



Art.nr	RSK nr.	För rör YD	B	A	C	L1	S1	Genomlopp	Vikt
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	D2 (mm)	kg
BVS02511	549 63 85	25	133	251	98	57	3	26	0,6
BVS03211	549 63 86	32	133	251	98	59	3	26	0,62
BVS04011	549 63 87	40	133	252	98	61	3,7	26	0,67
BVS05011	549 63 88	50	202	362	134	108	4,6	47	1,82
BVS06311	549 63 89	63	202	338	134	99	5,8	47	1,89
BVS07511	549 63 90	75	202	358	134	154	6,8	47	2,02
BVS09011	549 63 93	90	275	502	170	154	8,2	93	4,80
BVS11011	549 63 94	110	275	505	170	158	10	93	5,00
BVS12511	549 63 95	125	275	505	170	158	11,4	93	5,37
BVR16011*	549 63 96	160	275	506	170	162	14,6	93	6,90
BVS16011	549 63 97	160	400	610	225	155	14,6	150	23,90
BVR18011*	549 63 98	180	275	486	170	148	16,4	93	7,50
BVS18011	549 63 99	180	400	610	225	155	16,4	150	24,60
BVR20011*	549 64 00	200	275	524	170	167	18,2	93	7,80
BVS20011	549 64 01	200	400	610	225	155	18,2	150	25,20
BVS22511	549 64 02	225	400	610	225	155	20,5	150	25,40
BVR25011*	549 64 03	250	400	610	225	155	22,7	150	27,00
BVR28011*	549 64 04	280	400	610	225	155	25,4	150	29,00
BVR31511*	549 64 05	315	400	6140	225	155	28,6	150	31,00

* Reducerat genomlopp