



IBECO
Uniwater

Plug & Play

MATERIALE:

- 1. Kobling i PP
- 2. Pakning i EPDM
- 3. Gripring i POM



PÅ FORESPØRSEL:

Pakning av NBR



TILBEHØR:

Verktøy/tilbehør, se side 9-11

STANDARER:

- UNI9561
- AS/NZS4129
- BRL-K 17105
- DIN8076
- ISO17885

GODKJENT:



Drikkevanngodkjent iht. DVGW

IBECO Plug & Play strekkfaste koblinger

En strekkfast kobling for PE trykkledning med direkteinnstikk. Kobler PE-rør i SDR11 og SDR17. Koplingene har en dobbelt lepperingsstetning og en spesiell utformet gripring.


Gjør det mulig med raske, enkle og sikre reparasjoner og kan erstatte elektrosvising og manuell tiltrekning for å kopla PE-rør.

- Strekkfast kobling
- Erstatte elektrosvising
- Kobler SDR11 og SDR17



MATERIALE:

- 1. Kobling i PP
- 2. Pakning i EPDM
- 3. Gripring i POM



IBECO Plug & Play rett kobling

PE-PE

NO-nr	For rør YD mm (Ø)	Trykkklasse	Instikksdybde mm	L mm	D mm	Vekt
245 13 37	20	PN16	38	75	37,2	0,028
245 13 38	25	PN16	40	81	44	0,048
245 13 39	32	PN16	45	92	53	0,066
245 13 40	40	PN16	60	128	65	1,073
245 13 41	50	PN16	70	144	77,8	0,255
103 09 01	63	PN16	87	179	96	0,490
245 07 69	75	PN16	97,5	200	111,5	0,729
103 09 02	90	PN16	105	220	134	1,140
103 09 03	110	PN16	116	240	162	1,750
103 09 04	125	PN16	120	253	179	2,140
245 07 67	140	PN16	132,5	270	192	2,490
103 09 05	160	PN16	148	305	220	3,760
245 07 99	180	PN16	150	308	245	4,700
245 08 00	200	PN10	178	350	250	5,470
245 08 01	225	PN10	181	380	280	6,800
245 08 02	250	PN10	220	400	311	8,530
245 13 42	315	PN10				


PÅ FORESPØRSEL:

Pakning av NBR



TILBEHØR:

Verktøy/tilbehør, se side 9-11



IBECO Plug & Play rak redusering

PE - PE

NO nr.	For rør YD mm (Ø)	For rør YD mm (Ø)	Trykk- klasse	Instikks- dybde
245 13 60	25	20	PN16	40/38
245 13 61	32	25	PN16	45/40
245 13 62	40	32	PN16	60/45
245 13 63	50	40	PN16	70/60
245 13 64	63	50	PN16	87/70


STANDARDER:

- UNI9561
- AS/NZS4129
- BRL-K 17105
- DIN8076
- ISO17885

GODKJENT:



Drikkevanngodkjent iht. DVGW

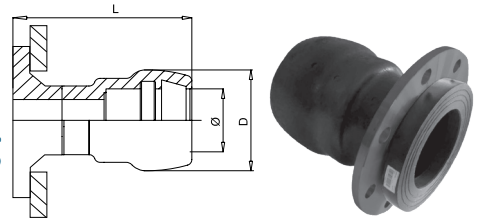
MATERIALE:

- 1. Kobling i PP
- 2. Pakning i EPDM
- 3. Gripring i POM


PÅ FORESPØRSEL:

Pakning av NBR


TILBEHØR:

 Verktøy/tilbehør,
se side 9-11

IBECO Plug & Play Flensekobling

PE - Flense

NO-nr	For rør YD mm (Ø)	Flense DN	Trykk- klasse	Instikks- dybde	L mm	D mm		
245 07 68	90	80	PN10/16	105	210	134		
245 07 70	110	100	PN10/16	116	230	162		
245 07 71	125	100	PN10/16	120	240	179		
245 07 72	140	125	PN10/16	132,5	270	190		
245 07 73	160	150	PN10/16	148	290	220		
245 07 74	180	150	PN10/16	150	320	240		
245 07 75	200	200	PN10	178	350	260		
245 07 76	225	200	PN10	181	370	285		
245 07 77	250	250	PN10	220	390	314		
245 13 44	315	300	PN10					

IBECO Plug & Play rett kobling

PE - Innvendig tilkobling

NO nr.	For rør YD mm	Inv. gjeng	Trykk- klasse	Instikks- dybde				
245 13 45	20	1/2"	PN16	38				
245 13 46	20	3/4"	PN16	38				
245 13 47	25	1/2"	PN16	40				
245 13 48	25	3/4"	PN16	40				
245 13 49	25	1"	PN16	40				
245 13 50	32	3/4"	PN16	45				
245 13 51	32	1"	PN16	45				
245 13 52	32	1 1/4"	PN16	45				
245 13 53	40	1"	PN16	60				
245 13 54	40	1 1/4"	PN16	60				
245 13 55	40	1 1/2"	PN16	60				
245 13 56	50	1 1/2"	PN16	70				
245 13 57	50	2"	PN16	70				
245 13 58	63	1 1/2"	PN16	87				
245 13 59	63	2"	PN16	87				

IBECO Plug & Play Støttehylse

SDR11

NO nr.	For rør YD mm			
255 82 06	20			
255 82 07	25			
255 82 08	32			
255 82 09	40			
255 82 10	50			
255 82 11	63			

STANDARDE:

- UNI9561
- AS/NZS4129
- BRL-K 17105
- DIN8076
- ISO17885

GODKJENT:

 Drikkevanngodkjent
iht. DVGW

MATERIALE:

- 1. Kobling i PP
- 2. Pakning i EPDM
- 3. Gripring i POM


PÅ FORESPØRSEL:

Pakning av NBR


TILBEHØR:

 Verktøy/tilbehør,
se side 9-11


IBECO Plug & Play rett kobling

PE - utvendig tilkobling

NO-nr	For rør YD mm	Utv. gjeng	Trykk- klasse	Instikks- dybde				
245 13 65	20	1/2"	PN16	38				
245 13 66	20	3/4"	PN16	38				
245 13 67	25	1/2"	PN16	40				
245 13 68	25	3/4"	PN16	40				
245 13 69	25	1"	PN16	40				
245 13 70	32	3/4"	PN16	45				
245 13 71	32	1"	PN16	45				
245 13 72	32	1 1/4"	PN16	45				
245 13 73	40	1"	PN16	60				
245 13 74	40	1 1/4"	PN16	60				
245 13 75	40	1 1/2"	PN16	60				
245 13 76	50	1 1/2"	PN16	70				
245 13 77	50	2"	PN16	70				
245 13 78	63	1 1/2"	PN16	87				
245 13 79	63	2"	PN16	87				



IBECO Plug & Play T-rør

PE - PE - PE

NO nr.	For rør YD mm	Trykk- klasse	Instikks- dybde				
249 36 30	20	PN16	38				
249 36 31	25	PN16	40				
249 36 32	32	PN16	45				
249 36 33	40	PN16	60				
249 36 34	50	PN16	70				
249 36 35	63	PN16	87				



IBECO Plug & Play T-rør reduserende

PE - PE - PE

NO nr.	For rør YD mm	Trykk- klasse	Instikks- dybde				
249 36 48	25 x 20 x 25	PN20	40/38/40				
249 36 49	32 x 25 x 32	PN20	45/40/45				
249 36 50	40 x 32 x 40	PN16	60/45/60				
249 36 51	50 x 40 x 50	PN16	70/60/70				
249 36 52	63 x 50 x 63	PN16	87/70/87				

STANDARDER:

- UNI9561
- AS/NZS4129
- BRL-K 17105
- DIN8076
- ISO17885

GODKJENT:

 Drikkevanngodkjent
iht. DVGW

MATERIALE:

- 1. Kobling i PP
- 2. Pakning i EPDM
- 3. Gripring i POM


PÅ FORESPØRSEL:

Pakning av NBR


TILBEHØR:

Verktøy/tilbehør, se side 9-11


IBECO Plug & Play T-rør
PE - innvendig tilkobling - PE

NO nr.	For rør YD mm	Inv. gjeng	Trykk- klasse	Instikks- dybde			
249 36 36	20	1/2"	PN16	38			
249 36 37	20	3/4"	PN16	38			
249 36 38	25	1/2"	PN16	40			
249 36 39	25	3/4"	PN16	40			
249 36 40	25	1"	PN16	40			
249 36 41	32	3/4"	PN16	45			
249 36 42	32	1"	PN16	45			
249 36 43	40	1"	PN16	60			
249 36 44	40	1 1/4"	PN16	60			
249 36 45	50	1 1/2"	PN16	70			
249 36 46	63	1 1/2"	PN16	87			
249 36 47	63	2"	PN16	87			


IBECO Plug & Play T-rør
PE - utvendig tilkobling - PE

NO nr.	For rør YD mm	Utv. gjeng	Trykk- klasse	Instikks- dybde			
249 36 53	20	1/2"	PN16	35			
249 36 54	25	3/4"	PN16	35			
249 36 55	32	1"	PN16	40			
249 36 56	40	1 1/4"	PN16	40			
249 36 57	50	1 1/2"	PN16	40			
249 36 58	63	2"	PN16	45			


IBECO Plug & Play endekappe

NO nr.	For rør YD mm	Trykk- klasse	Instikks- dybde	Lengde mm	Bredde mm		
245 13 80	20	PN16	38	45	35		
245 13 81	25	PN16	40	50	45		
245 13 82	32	PN16	45	55	50		
245 13 83	40	PN16	60	75	60		
245 13 84	50	PN16	70	85	70		
245 13 85	63	PN16	87		85		

STANDARDE:

- UNI9561
- AS/NZS4129
- BRL-K 17105
- DIN8076
- ISO17885

GODKJENT:


Drikkevanngodkjent iht. DVGW

MATERIALE:

- 1. Kobling i PP
- 2. Pakning i EPDM
- 3. Gripring i POM


PÅ FORESPØRSEL:

Pakning av NBR


TILBEHØR:

 Verktøy/tilbehør,
se side 9-11

STANDARDER:

- UNI9561
- AS/NZS4129
- BRL-K 17105
- DIN8076
- ISO17885

GODKJENT:

 Drikkevanngodkjent
iht. DVGW

IBECO Plug & Play 90° vinkel

PE - PE

NO nr.	For rør YD mm	Trykk- klasse	L mm	D mm	Instikks- dybde	
246 65 90	20	PN16	65	65	38	
246 65 91	25	PN16	75	75	40	
246 65 92	32	PN16	85	85	45	
246 65 93	40	PN16	115	115	60	
246 65 94	50	PN16	135	135	70	
246 65 95	63	PN16	155	155	87	



IBECO Plug & Play 90° vinkel

PE - innvendig tilkobling

NO nr.	For rør YD mm	Inv. gjeng	Trykk- klasse	Instikks- dybde		
246 65 96	20	1/2"	PN16	38		
246 65 97	20	3/4"	PN16	38		
246 65 98	25	1/2"	PN16	40		
246 65 99	25	3/4"	PN16	40		
246 66 00	25	1"	PN16	40		
246 66 01	32	3/4"	PN16	45		
246 66 02	32	1"	PN16	45		
246 66 03	40	1"	PN16	60		
246 66 04	40	1 1/4"	PN16	60		
246 66 05	50	1 1/2"	PN16	70		
246 66 06	63	1 1/2"	PN16	87		
246 66 07	63	2"	PN16	87		




IBECO Plug & Play 90° vinkel

PE - utvendig tilkobling

NO nr.	For rør YD mm	Utv. gjeng	Trykk- klasse	Instikks- dybde		
246 66 08	20	1/2"	PN16	38		
246 66 09	25	3/4"	PN16	40		
246 66 10	32	1"	PN16	45		
246 66 11	40	1 1/4"	PN16	60		
246 66 12	50	1 1/2"	PN16	70		
246 66 13	63	2"	PN16	87		





MATERIALE:

- 1. Kobling i PP
- 2. Pakning i EPDM
- 3. Gripring i POM



PÅ FORESPØRSEL:

Pakning av NBR





TILBEHØR:

Verktøy/tilbehør, se side 9-11

IBECO Plug & Play PE-ende

NO nr.	For rør YD mm	Trykk- klasse	Instikks- dybde	L mm	D mm
245 07 78	90	PN16	105	146	134
245 07 79	110	PN16	116	164	162
245 07 80	125	PN16	120	176	179
245 07 81	140	PN16	132,50	190	190
245 07 82	160	PN16	148	215	220
245 07 83	180	PN16	150	230	240
245 07 84	200	PN10	178	258	260
245 07 85	225	PN10	181	275	285
245 07 86	250	PN10	220	285	314

Plug & Play med PE-ende DY 90-250 mm kan bestilles prefabrikert på ønsket PE-rørrel på forespørsel, eksempelvis på t-rør, bend m.m.

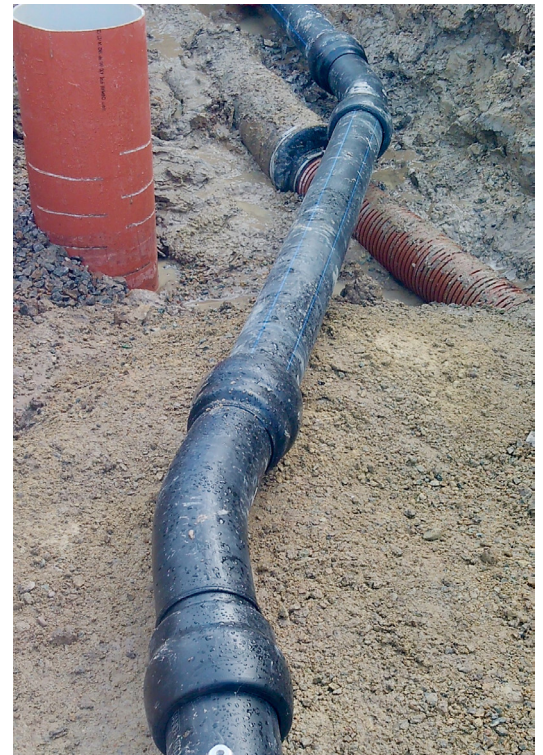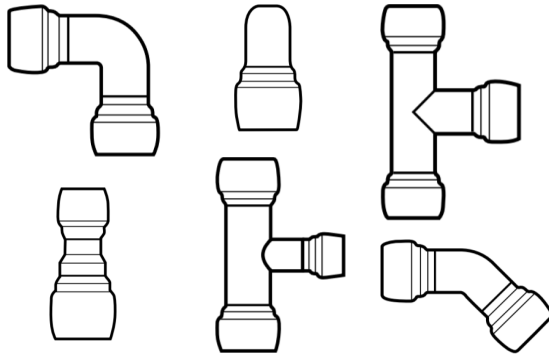

STANDARDE:

- UNI9561
- AS/NZS4129
- BRL-K 17105
- DIN8076
- ISO17885



IBECO rørfres Spider

NO-nr.	Dimensjon mm	Beskrivelse
211 31 38	75-110	Ved dimensjon 75 mm, Ikke SDR 11
211 31 39	110-160	
211 31 40		Ekstra kniver



IBECO rørfres

NO nr.	For rør YD mm	Beskrivelse
243 49 91	20- 63	Rørfres
243 49 92	75- 110	Rørfres
211 30 03	-	10 stykk kniver



IBECO rørfres

NO nr.	For rør YD mm	Beskrivelse
211 30 02	40- 350	Rørfres
	16- 110	Rørfres gul

IBECO glidemiddel



Godkjent for drikkevann iht. DVGW, WRAS



NO nr.	Beskrivelse
115 04 99	Glidemiddel for plastrør, 250 ml

IBECO Plug & Play montasjeverktøy

Art. nr.	For rør YD mm
MV-PP	110- 315

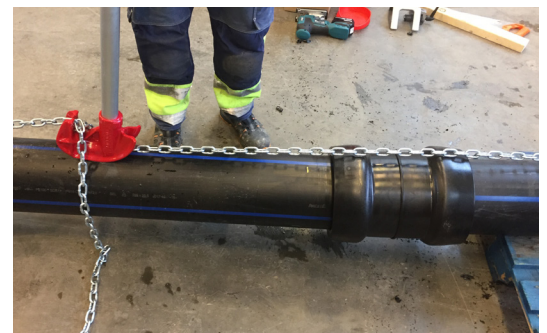

IBECO skrapeverktøy

SDR11* for bormaskin eller manuell skraping av PE-rør



NO nr.	Dimensjon mm	Beskrivelse
211 29 62	20	
211 29 63	25	
211 29 64	32	
211 29 65	40	
211 29 66	50	
211 29 67	63	
211 29 68	20- 63	Løs kniv til skrapeverktøy

* Andre SDR-klasser kan fås på forespørsel



IBECO rotasjonskraper

Skrapeverktøy for manuell skraping av PE-rør

NO nr.	Dimensjon mm	Beskrivelse
211 32 60	20 - 63	
211 29 69	63 - 315	
211 29 70	90 - 400	
211 29 71	110 - 500	
211 29 72	250 - 710	
211 29 73	63 - 710	Løs kniv til skrapeverktøy



IBECO Sadelskraper

Rotasjonskraper for å skrape midt på rør




Art. Nr.	Type	DY mm	Arbeidsområde mm
700-000185	Multi	20-63	20-63
700-000186	Multi	75-180	75-180
700-000188	Multi	90-315	90-315
700-000192	Mono	63	63
700-000193	Mono	75	75
700-000194	Mono	90	90
700-000195	Mono	110	110
700-000196	Mono	125	125
700-000197	Mono	140	140
700-000198	Mono	160	160
700-000199	Mono	180	180
700-000200	Mono	200	200
700-000201	Mono	225	225
700-000202	Mono	250	250
700-000203	Mono	280	280
700-000204	Mono	315	315



IBECO klemverktøy for PE-rør

NO nr.	Spennvidde mm	Beskrivelse
211 29 49	63 - 125	SDR11: 63-75-90 SDR17:90-110-125
211 29 51	16 - 63	Stoppeskor til klemverktøy for PE-rør- SDR11
211 29 52	16 - 63	Stoppeskor til klemverktøy for PE-rør- SDR11
	63 - 125	Stoppeskor til klemverktøy for PE-rør- SDR11
211 29 54	63- 125	Stoppeskor til klemverktøy for PE-rør- SDR11

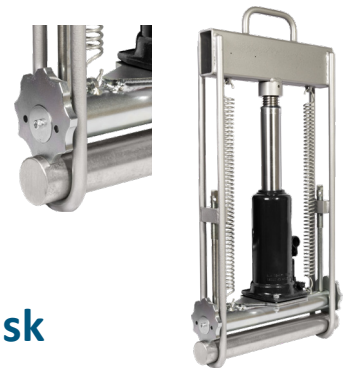

IBECO klemverktøy for PE-rør, hydraulisk

NO-nr	Spennvidde mm	Beskrivelse
211 29 55	63- 200	
	63-110	
211 29 56	63- 200	Stoppeskor til klemverktøy for PE-rør- SDR11
211 29 57	63- 200	Stoppeskor til klemverktøy for PE-rør- SDR17.6
211 29 58	75- 200	Stoppeskor til klemverktøy for PE-rør- SDR21

Vi har klemverktøy i større dimensjoner. Kontakt oss.

PÅ FORESPØRSEL:

Stoppesko for hydrauliske klemverktøy finnes i ulike SDR verdier på forespørsel

Fra den minste rørdiameteren til de største vannledningene.

Vi har en bred kunnskap innad i vår gruppe Uniwater som gir en økt forståelse for våre kunders behov og utfordringer. Tilsammen utvikler vi fremtidens VA-infrastruktur.



Daglig leder

Morten Belsvik

+47 930 05 002
morten@ibeco.no



Salg/Produktsjef

Espen Bostad

+47 930 05 002
espen@ibeco.no



Salg Distriktansvarlig - Sør-øst

Torje Karlsen

+47 909 98 410
torje@ibeco.no



Salg Distriktansvarlig - Vest

Georg Gloppen



+47 919 07 729
georg@ibeco.no



Koordinator

Kine Lundberg

+47 488 53 121
kine.lundberg@ibeco.no



IBECO AS
Tormod Gjestlands veg 45
3936 Porsgrunn

Hjemmeside: www.ibeco.no

E-post: post@ibeco.no

TLF: +47 61 100 130