


Gjennomføringstetning Standard

Produktnummer: Vm-GjennomforingstetningStandard

Gjennomføringstetning fungerer som tetning ved innstøping av rør i betong med trykkplater produsert av rustfritt stål og ekstra myk gummi. Gass- og vanntett tilkobling mellom medium og beskyttelse rør med 40mm tykt gummi element (alternativt to) som komprimeres mellom trykkplater i rustfritt stål. Maks trykk er 5 Bar, men fra 3 Bar er aksial forankring nødvendig.

Fordeler

- Rask montering
- Nyttig for ulike bygg- og anleggsapplikasjoner
- Absorpsjon av vibrasjoner, støt og lyder
- Radontett

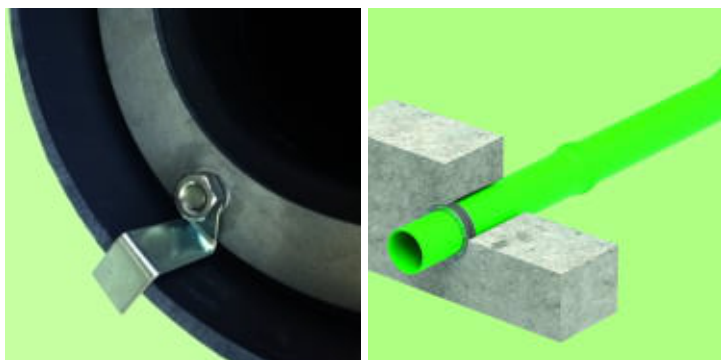

Les mer om produktet her:

<https://www.ibeco.no/product?number=Vm-GjennomforingstetningStandard>