


# Dreneringsrenne PP-kant med rist av galvansiert stål A15


Produktnummer: Vm-rennegalvstaal

## Belastningsklasse

Det er avgjørende viktig å velge riktig belastningsklasse for ditt linjeavvanningssystem. Vi tilbyr produkter for alle disse klassene og kan gi råd om hvilken klasse som er best for ditt spesifikke behov. A15 - Belastning maks 1500 kg For områder som kun utsettes for fotgjengertrafikk, som fortau, gangveier og lignende områder uten biltrafikk

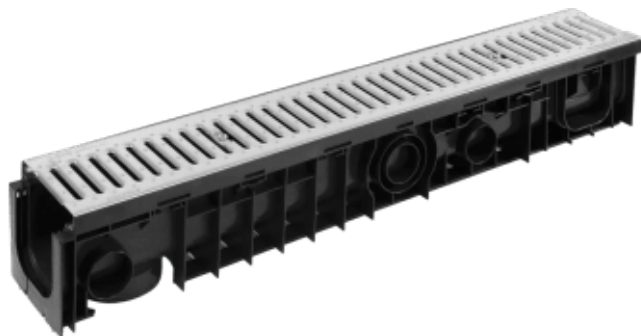

Belastningsklasse	Belastning	Anvendelsesområde
A15	1500	For områder som utsettes for gåingtrafikk, som trottoarer, gangveier og liknende områder uten biltrafikk
B125	12500	For gåingtrafikk, gåingtrafikk og lett biltrafikk, eksempelvis parkeringsplasser
C250	25000	For områder som utsettes for 25-30 km/h biltrafikk og 20 cm i med. gåingtrafikk
D400	40000	Belastning for kjøretøyer, kjøretøyer og lett parkeringsområder, for alle typer anlegg
F600	60000	Trafikkområder som utsettes for tung trafikk, såsom lastebiler og for lange laster, laster og kjøretøyer
F900	90000	Trafikkområder som utsettes for svært tung trafikk, såsom lastebiler og laster og kjøretøyer

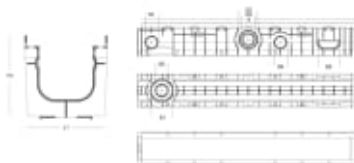

Les mer om produktet her:

<https://www.ibeco.no/product?number=Vm-rennegalvstaal>