


## Typ RDS 2TL

Den lange typen passer for støpejerns-, stål-, FZ(AZ)- og PVC-rør.

### Modell 06.05

For Vann  
og Gass

DN 40 - 300

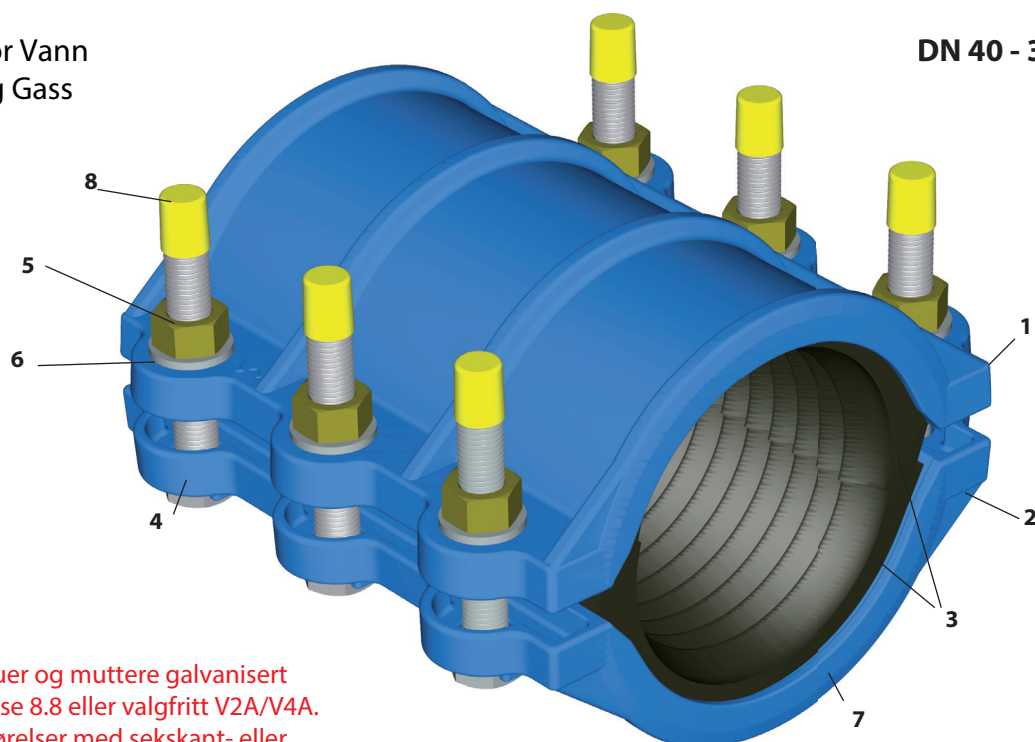

Skruer og muttere galvanisert klasse 8.8 eller valgfritt V2A/V4A. Utførelser med sekskant- eller låseskruer.

Pos.	Bezeichnung	Werkstoff
1	Øvre del	EN-GJS-400-15
2	Nedre del	EN-GJS-400-15
3	Pakning	EPDM / NBR
4	Bolt	A2 o. Stahl verz.
5	Mutter	A4 o. Stahl verz.
6	Skive	A2 o. Stahl verz.
7	Belegg	EKB
8	Gule Hetter	PE

Reparasjonsklammer for rask, sikker og varig reparasjon av rørledninger av støpejerns-, stål-, FZ(AZ)- og PVC-materialer.

Lang byggelengde og solid konstruksjon.

Pakning laget av NBR i samsvar med DIN EN 682 (gass) eller EPDM i henhold til DVGW W 270; EN 681-1; KTW / UBA.

Kroppen er laget av duktilt støpejern GGG i henhold til DIN EN 1563 med plastbelegg av EKB.

DN 25 - DN 50 for stålrør, se side 06.05.01.

Artikel-Nr.:	DN	D1 mm	D2 mm	BL mm	Vekt kg
06.05.040	40	54	61	200	5,5
06.05.041	40	48	56	200	5,5
06.05.050	50	60	68	200	5,9
06.05.070	70	76	87	210	8,2
06.05.080	80	89	98	210	8,4
06.05.081	80	95	108	210	8,9
06.05.100	100	108	118	240	11,0
06.05.101	100	116	128	240	12,0
06.05.125	125	133	144	240	12,5
06.05.150	150	159	172	300	22,0
06.05.151	150	168	184	300	24,0
06.05.175	175	193	205	300	26,0
06.05.200	200	214	225	400	33,5
06.05.250	250	267	274	450	61,5
06.05.300	300	315	326	500	79,5
<b>Ausrüstung</b> - Zusatz zur Artikel - Nr.					
06.05. DN	Hexagon bolter, galvaniserte				
06.05. DN <b>a2</b>	Hexagon bolter A2/A4				
06.05. DN <b>SS</b>	Carrige Bolter galvanisert				
06.05. DN <b>SS a2</b>	Carrige Bolter A2/A4				
06.05. DN..EPDM	EPDM - Pakning				