

**MATERIAL:**

- Segjärn EN-GJS-400-15 (EN 1563)
- Flänsar enl EN 1092-2 (ISO 7005-2)
- Bygglängd enl EN 558-1
- Epoxybeläggning enligt 14901 (DIN30677-2) och GSK certifiering (RAL-GZ 662)


**PÅ FÖRFRÅGAN**

- Spjällblad av syrafast stål A4
- Med elektrisk eller pneumatisk aktuator



## IBECO Skjutspjällventiler PN10 A2

Skjutspjällventilerna är tillverkade med spjällblad i rostfritt stål och är konstruerade för användning i avloppsapplikationer. Skjutspjällventilen har ett slätt genomlopp.

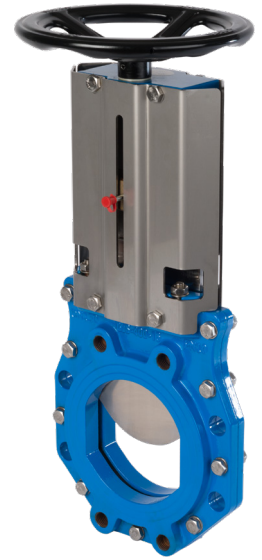

Art. nr.	Art. nr.	DN	L	H	Vikt	
Med handratt	Med pneumatisk aktuator					
PN 10	PN 10		mm	mm	kg	
SKJ-050-10	SKJP-050-10	50	43	70	5	
SKJ-065-10	SKJP-065-10	65	46	80	7	
SKJ-080-10	SKJP-080-10	80	46	90	8	
SKJ-100-10	SKJP-100-10	100	52	100	10	
SKJ-125-10	SKJP-125-10	125	56	115	15	
SKJ-150-10	SKJP-150-10	150	56	130	20	
<b>SKJ-200-10</b>	<b>SKJP-200-10</b>	<b>200</b>	<b>60</b>	<b>160</b>	<b>30</b>	
SKJ-250-10	SKJP-250-10	250	68	200	48	
SKJ-300-10	SKJP-300-10	300	78	225	64	
<b>SKJ-350-10</b>	<b>SKJP-350-10</b>	<b>350</b>	<b>78</b>	<b>260</b>	<b>104</b>	
SKJ-400-10	SKJP-400-10	400	102	290	150	
SKJ-500-10	SKJP-500-10	500	127	360	250	
SKJ-600-10	SKJP-600-10	600	154	390	321	