

Dreneringsrenne med stålkant Rist i PAGF B125 /C250


Produktnummer: Vm-renmedstaalkntritPAGFB125C250

Belastningsklasse

Det er avgjørende viktig å velge riktig belastningsklasse for ditt linjeavvanningssystem. Vi tilbyr produkter for alle disse klassene, og kan gi råd om hvilken klasse som passer best for ditt spesifikke behov.

B125 – Maks belastning 12 500 kg. For gangveier, fotgjengerområder og lettere biltrafikk, for eksempel parkeringsplasser eller parkeringsdekk.

C250 – Maks belastning 25 000 kg. For området som strekker seg 50 cm ut i kjørebanelen og 20 cm inn mot gangbanen.

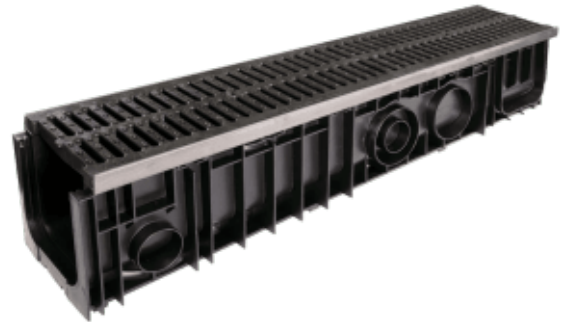

Les mer om produktet her:

<https://www.ibeco.no/product?number=Vm-renmedstaalkntritPAGFB125C250>